

INDICE

Moduli BALT LED

MODULO S0

Pag. 2-3 **sc.**



Modulo LED per insegna monofacciale


LED module for single sided box

Balt led

MODULO S0 - 0,35W

Modelli disponibili Available models

Model	Color	Voltage	Power	Luminous Flux	CC Distance	€/Cad.
S0	WHITE 6500 K	12 V	0,35 W	38 lm	130 mm	0,78
S0	RED	12 V	0,35 W	15 lm	130 mm	1,17
S0	GREEN	12 V	0,35 W	25 lm	130 mm	1,17
S0	BLUE	12 V	0,35 W	6 lm	130 mm	1,17

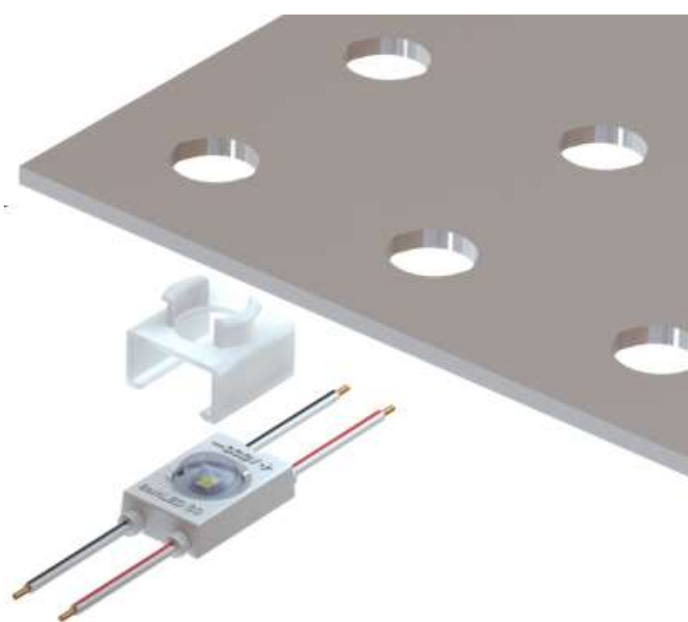

Accessorio per Modulo S0 (100 pz. Confezione)

Model	Materiale	Colore	Sp.Lastra	Pz./Confezione	€/Cad.
ACCESSORIO PER S0	Polipropilene	Trasparente	3 mm	100	0,25



Dati Tecnici

Technical Operating Data



LED per modulo LED per module	1 PCS
Dimensione modulo Module dimension	29,7x15,2x9,4 mm
Passo fra i moduli Module Pitch	130 mm
No. Moduli per confezione No. Modules per Pack	140
No. Max moduli collegabili No. Max. of Consecutive Modules	70
Tensione di alimentazione Operating Voltage	DC 12 V
Consumo Power consumption / Module	0,35 W.
Profondità consigliata Recommende Depth	Da 30mm a 80mm
Angolo del flusso luminoso Beam angle	160°
Taglio catena Chain subdivision	Each 1 Modules
Temperatura esercizio Operating Temp. Range	-30 C° ~ +50 C°
Temperatura stoccaggio Storage Temp. Range	-40 C° ~ +70 C°

